

wewers

S-sten & Unilock



Belægningssten

Deklaration i henhold til gældende normer og standarder.



Unilock

Wewers Unilock.

Wewers Unilock er blevet en populær belægningssten og et godt alternativ til traditionelle belægningssten. Det skyldes måske især det moderne look, og dens gode låsestyrke. Unilocken er hurtig at lægge, da den lægges med maskine, og læggeenhederne er kvadratiske.

Anvendelsesområderne er containerpladser, industriarealer, havne områder, trafikterminaler, veje og parkeringspladser i bolig- og industriområder. Unilock sten udføres med affasede kanter og lagerføres i grå beton. Sortimentet omfatter Normalsten, 1/1 og 1/2 randsten med fas. Unilock produceres i tykkelserne 8 og 10 cm. Unilock kan produceres skarpkantet på bestilling.





Wewers Unilock opfylder gældende krav til såvel holdbarhed og styrke. Rekvirer venligst deklARATIONER fra vor salgsafdeling.

S-sten








Wewers S-sten.



Wewers S-sten er blandt de mest traditionelle og anvendte belægningssten overhovedet. S-stenen er en klassisk belægning med stor holdbarhed og styrke. S-stenen fås både som håndudlægningssten og maskinudlægningssten. Anvendelsesområderne er containerpladser, industriarealer, havneområder, trafikterminaler, veje og parkeringspladser i bolig og industriområder. S-sten er asymmetriske og har derfor en særdeles god låsevirkning. S-sten udføres med skarpe kanter og lagerføres i grå beton. Stenene produceres i tykkelserne 6,8 og 10 cm. Sortimentet omfatter normalsten, randsten med og uden fas, græsarmingssten og kurvesæt. Program til beregning af kurvesæt mængder, kan findes på Wewers hjemmeside, eller kontakt en konsulent i vor salgsafdeling.


Wewers S-sten opfylder gældende krav til såvel holdbarhed og styrke. Rekvirer venligst deklARATIONER fra vor salgsafdeling.

| Produkt | Dimension cm | Type | Antal / m ² | Vægt / m ² | Stk. pr. palle |
|--|--------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| Maskinudlægning | | | | | |
| Unilock | 8 cm | | | | |
|  | 45 stk./lag 10x4,5 | 1,125 m ² | 40,0 | 176 kg | 9 m ² |
|  | 1 pl. randsten | 1/1 og 1/2 | | 176 kg | 5,42 m ² |
| 10 cm | | | | | |
|  | 45 stk./lag 10x4,5 | 1,125 m ² | 40,0 | 220 kg | 7,87 m ² |
|  | 1 pl. randsten | 1/1 og 1/2 | | 220 kg | 5,42 m ² |
| 32,66 lbm i alt pr. palle | | | | | |



| Produkt | Dimension cm | Type | Antal / m ² | Vægt / m ² |
|--|-----------------------|---------------|------------------------|-----------------------|
| S-sten | 6 cm | | | |
|  Normal-/håndsten | Håndsten | Grå | 49,0 | 132 kg |
| | Randsten | Grå | 27,5 | 132 kg |
| | Randsten m/fas | Grå | 27,5 | 132 kg |
| | Slutsten | Grå | 44,0 | 132 kg |
| | Kurvesæt 15 sten | Grå | 2,2 | 132 kg |
|  Randsten 4,75 stk./m | 8 cm | | | |
| | Håndsten | Grå | 49,0 | 176 kg |
|  Slutsten 5,25 stk./m | Randsten | Grå | 27,5 | 176 kg |
| | Randsten m/fas | Grå | 27,5 | 176 kg |
| | Randsten 48° V m/fas | Grå | 29,0 | 176 kg |
| | Randsten 48° H m/fas | Grå | 29,0 | 176 kg |
| | Slutsten | Grå | 44,0 | 176 kg |
|  Randsten 48° 3,5 stk./m | Slutsten m/fas | Grå | 44,0 | 176 kg |
| | Kurvesæt 15 sten | Grå | 2,2 | 176 kg |
| | 10 cm | | | |
|  Randsten m/fas 4,75 stk./m | Maskinsten | Grå | 49,0 | 220 kg |
| | Randsten | Grå | 27,5 | 220 kg |
| | Randsten m/fas | Grå | 27,5 | 220 kg |
| | Slutsten | Grå | 44,0 | 220 kg |
| | Slutsten m/fas | Grå | 44,0 | 220 kg |
|  Slutsten m/fas 5,25 stk./m | Kurvesæt 15 sten | Grå | 2,2 | 220 kg |
| | S-Græsarmering | 8,5 cm | Grå: | |
|  Normalsten | Normalsten | 65% græs | 49,0 | 125 kg |

| Produkt | Dimension cm | Type | Antal / m ² | Vægt / m ² |
|---|------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| Maskinudlægning | | | | |
| S-sten | 6 cm | Grå: | | |
|  36 stk. | 36 stk./lag, 6x6 | 0,73 m ² | 49,0 | 132 kg |
| | 8 cm | | | |
| | 48 stk./lag, 8x6 | 0,98 m ² | 49,0 | 176 kg |
|  48 stk. | 36 stk./lag, 6x6 | 0,73 m ² | 49,0 | 176 kg |
| | 10 cm | | | |
| | 48 stk./lag, 8x6 | 0,98 m ² | 49,0 | 220 kg |

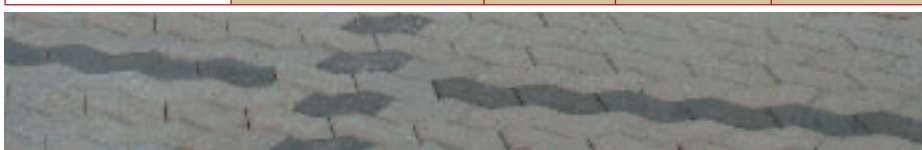

Wewers mission

Det er Wewers mission at søge at bidrage til at forbedre kvaliteten i udenomsarealer og haveanlæg af alle typer bygninger, herunder familiehuse, offentligt byggeri, alment nyttigt boligbyggeri, firmadomiciler samt vej og trafikpladser mv. ved at fremme opførelsen af udenomsarealer og haveanlæg i flot design og klassisk materialevalg.

Besøg
www.wewers.dk



Belægningssten og fliser fra Wewers er underlagt 3. parts kontrol

Kvalitet er et nøgleord for Wewers. Vores kvalitetsstyrings-system omfatter alle aktiviteter fra modtagelse af råvarer, produktion og salg, til kunden modtager de færdige produkter.

Wewers belægningsprodukter produceres altid som minimum efter gældende normer og standarder. Som garanti for at disse normer og standarder overholdes, er Wewers tilsluttet

Δ Betonvarekontrollen.



■ Wewers S-sten græsarmering leveres til håndudlægning i 8 cm's tykkelse.



■ Wewers S-sten leveres som håndudlægningssten og til maskinudlægning i 6-8-10 cm's tykkelse.



■ Wewers Unilock leveres i store læggeenheder á ca. 0,9 m² pr. lag i 8 og 10 cm's tykkelse.

Wewers Belægningssten A/S