

wewers

Trafikværn



Park- og gadeudstyr

Deklaration i henhold til gældende normer og standarder.



Trafikværn

Wewers Trafikværn.

Wewers Trafikværn er afspærringsklodser udviklet i samarbejde med Stadsingeniørens Direktorat i København og anbefalet af Direktoratet for Arbejdstilsynet.

Wewers Trafikværn er primært beregnet til at omdirigere den kørende trafik og beskytte arbejdet bag afspærringen. Der kan tillige anføres en række andre anvendelsesområder, som fundament til rækværker og plankeværk omkring byggepladser, til forankring af skilte, til fortøjning af både m.v.


Wewers Trafikværn udføres i to længder: type A på 160 cm og type B på 240 cm. Begge typer er forsynet med 2 stk. 110 x 110 mm udsparinger for anbringelse af 4 x 4" stolper samt med 4 stk. Ø 28 mm huller til henholdsvis forankring med jordspyd og til sammenlåsning med Ø 20 mm hårnålebøjler. Trafikværn kan låses sammen enten i forlængelse af hinanden eller i vinkel, hvor de skrå sider og affasede hjørner er med til at give en robust hjørneforankring.

I hvert trafikværn er indstøbt 2 stk. løftebøjler og endvidere er bunden udformet med udsparring, hvilket gør dem lette at flytte og justere med truck, samt sikrer det enkelte element god kontakt, også til ujævnt underlag.

Belægningssten og fliser fra Wewers er underlagt 3. parts kontrol

Kvalitet er et nøgleord for Wewers. Vores kvalitetsstyringsystem omfatter alle aktiviteter fra modtagelse af råvarer, produktion og salg, til kunden modtager de færdige produkter.

Wewers belægningsprodukter produceres altid som minimum efter gældende normer og standarder. Som garanti for at disse normer og standarder overholdes, er Wewers tilsluttet Δ Betonvarekontrollen.

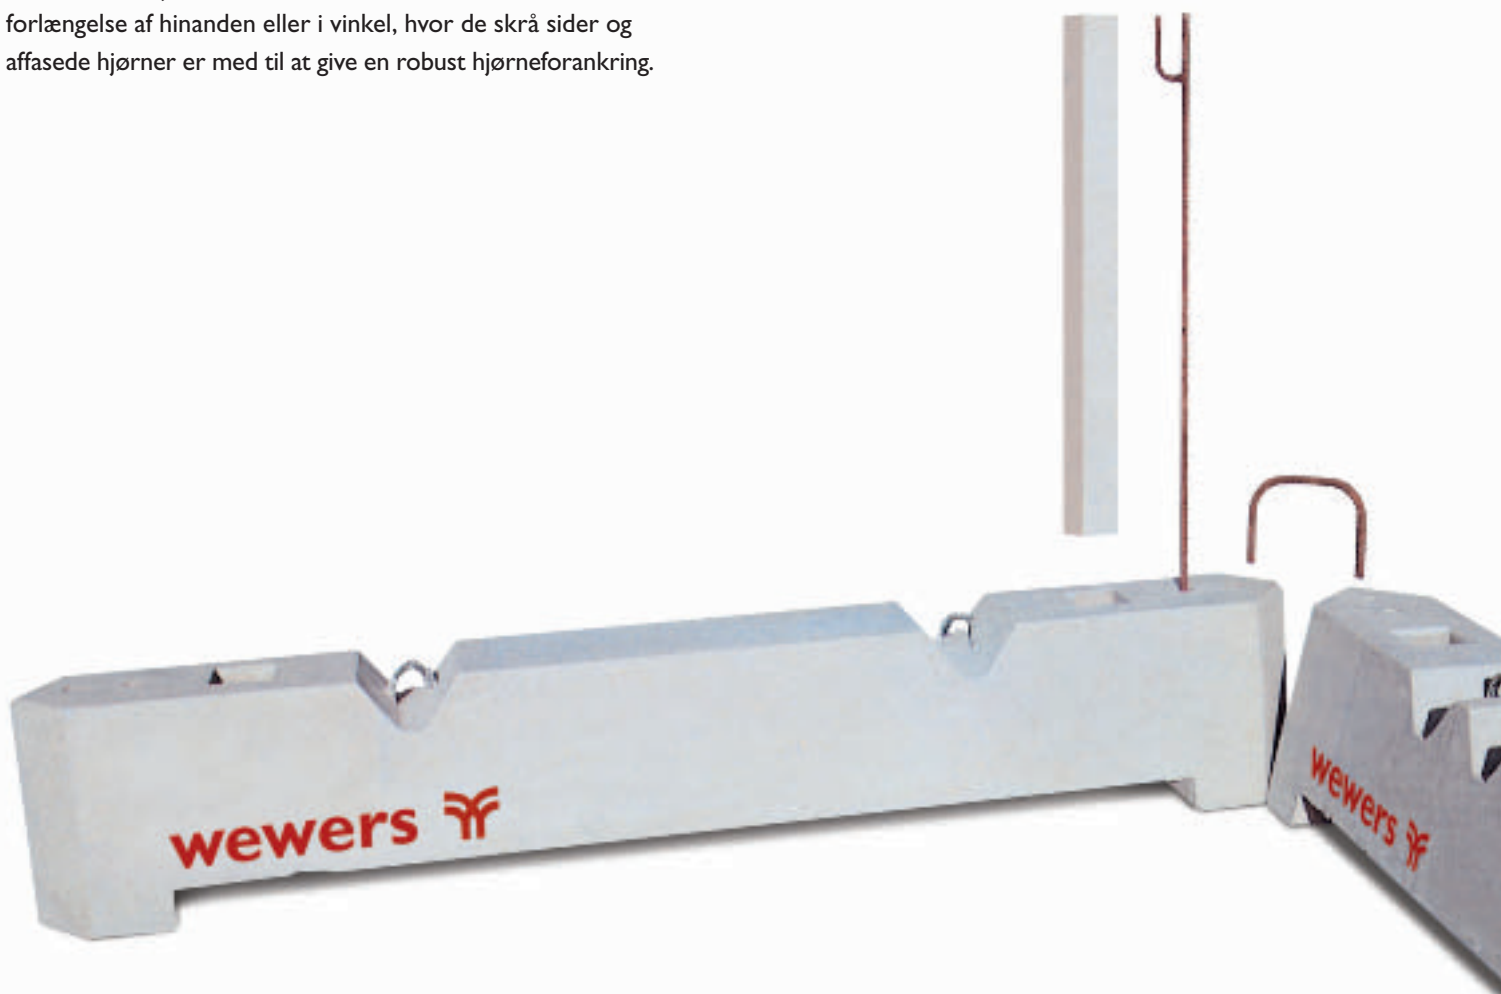



Wewers Trafikværm kan bruges som fundament til afskærmning i forbindelse med byggeri.




Wewers mission

Det er Wewers mission at søge at bidrage til at forbedre kvaliteten i udenomsarealer og haveanlæg af alle typer bygninger, herunder familie-huse, offentligt byggeri, alment nyttigt boligbyggeri, firmadomiciler samt vej og trafikpladser mv. ved at fremme opførelsen af udenomsarealer og haveanlæg i flot design og klassisk materialevalg.

Besøg
www.wewers.dk



Data	Type A	Type B
Højde	40 cm	40 cm
Bredde	30/40 cm	30/40 cm
Længde	160 cm	240 cm
Vægt	350 kg	530 kg
Udsparinger for 4 x 4" stolper	2 stk. 110 x 110 mm	2 stk. 110 x 110 mm
Huller for jordspyd	2 stk. Ø 28 mm	2 stk. Ø 28 mm
Huller for samling	2 stk. Ø 28 mm	2 stk. Ø 28 mm
Samlingsbøjler	20 mm	20 mm

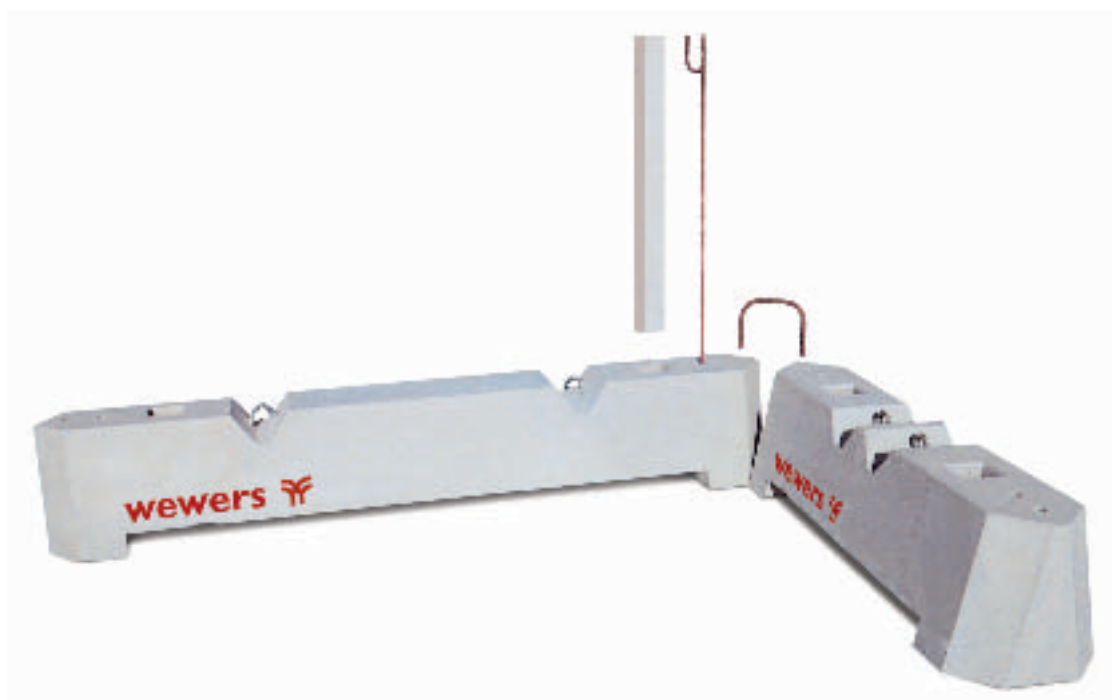

Wewers Belægningssten A/S